



LinuC/LPIC レベル3 Specialty 300 Mixed Environment Exam 技術解説セミナー OpenLDAP / Samba編

オープンソース・ソリューション・テクノロジ株式会社 代表取締役 チーフアーキテクト 小田切耕司

お問い合わせ info@osstech.co.jp

LPI-JAPAN





Part 1. 300試験出題範囲





300試験範囲:出題範囲詳細



- 主題390:OpenLDAP の設定
 - 390.1 OpenLDAPのレプリケーション
 - ・ 390.2 ディレクトリの保護
 - ・ 390.3 OpenLDAPサーバのパフォーマンスチューニング
- 主題391:OpenLDAPの認証バックエンドとしての利用
 - 391.1 PAMおよびNSSとLDAPの統合
 - 391.2 アクティブディレクトリおよびKerberosとLDAPの統合
- 主題392:Sambaの基礎
 - 392.1 Sambaの概念とアーキテクチャ
 - 392.2 Sambaを設定する
 - 392.3 Sambaの保守
 - ・ 392.4 Sambaのトラブルシューティング
 - 392.5 国際化
- 主題393:Sambaの共有の設定
 - 393.1 ファイルサービス
 - 393.2 Linuxファイルシステムと共有/サービスのパーミッション
 - 393.3 プリントサービス

- 主題394:Sambaのユーザとグループの管理
 - ・ 394.1 ユーザアカウントとグループアカウントの管理
 - · 394.2 認証と許可およびWindbind
 - 主題395:Sambaのドメイン統合
 - ・ 395.1 SambaのPDCとBDC
 - 395.2 Samba4のAD互換ドメインコントローラ
 - ・ 395.3 Sambaをドメインメンバーサーバとして設定する
- 主題396:Sambaのネームサービス
 - 396.1 NetBIOS≿WINS
 - ・ 396.2 アクティブディレクトリの名前解決
- 主題397:LinuxおよびWindowsクライアントの操作
 - 397.1 CIFS連携
 - 397.2 Windowsクライアントの操作







LDAP概念と設計入門



で 概念 LDAPとは?



- Lightweight Directory Access Protocol
 - ◆ディレクトリサービスを利用するための規約の1つ(RFCで定義)
 - ◆高機能だが運用負荷や開発コストが高かったITU- T 勧告のX.500 ディレクトリ・サービスをを軽量化した実装
 - ◆X.500のDAP以外の機能は提供されない

◆LDAPの用途

- ◆アカウント情報等の管理情報の集約(ディレクトリ機能)
- ◆ユーザー認証、電話帳、リソース管理などに利用

◆商用LDAP製品も多数存在

- ◆Oracle Directory Server, Red Hat Directory Server, Novell eDirectoryなど
- ◆MS Active DirectoryもLDAP準拠(認証はKerberos)

◆オープンソースソフト

- OpenLDAP
 - ◆Linux ディストリビューションに同梱されるオープンソースのLDAP
- ◆Red Hat Directory Server
 - ◆かつてのNetscape Directory ServerをOSSにしたもの (RHは有償、Fedoraは無償)
- OpenDJ
 - ◆ForgeRockが中心で開発されているJavaで書かれたLDAP





- RFCにより標準化 → <u>多種多様な機器・ソフトでの対応</u>
 - » RFC2307 (LDAP基本スキーマ)
 - » RFC2696(ページリザルトオペレーション)
 - RFC2849 (LDIFフォーマット)
 - » RFC3062 (パスワード拡張オペレーション)
 - » RFC3673、3698 (LDAP v3)
 - RFC4511 (LDAPプロトコル)
 - » RFC4512 (LDAP DIT)
 - > RFC4513 (LDAP 認証)







通信プロトコル (URI Scheme)	接続ポート (TCP/UDP Port)
LDAP (非暗号化) LDAP StartTLS(暗号化通信)	389/TCP
LDAPS (暗号化通信)	636/TCP
CLDAP * Active Directroryで一部利用	389/UDP
LDAPi	IPC (Inter-Process Communication :プロセス間通信)








LDAPのデータ構造

LPI-JAPAN

LDAPのデータ構造



- DIT (Directory Information Tree) によるツリー構造
 - » ツリーの各ノードがLDAPのエントリー
 - > 各ノードで完結した情報

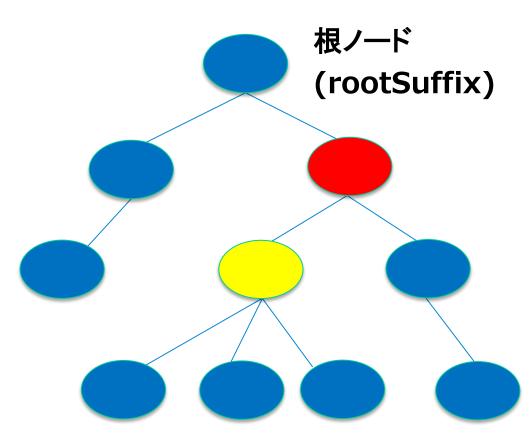







LDAP と RDBMS の違い



- LDAPはリレーションを持てない
- トランザクションなど厳密なデータ管理モデルではない
 - » 認証と検索に特化したアーキテクチャ

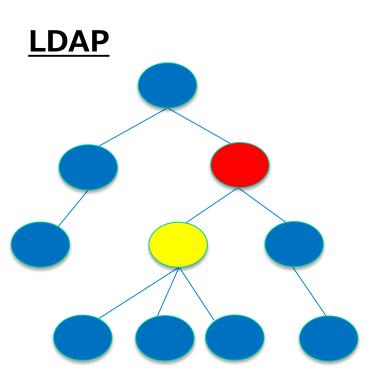

RDBMS

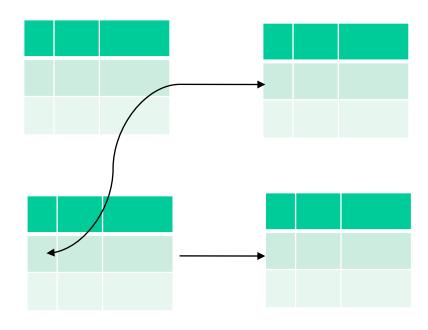



LDAPとRDBMSの違い



• LDAPはネットワークプロトコル、SQLは言語

	LDAP	RDBMS
用途	検索性能重視、頻繁な更新には向かない	検索だけでなく頻繁な更新も重視
構造	木構造(行や列といった概念はない)	表構造(行や列が存在)
	既存の登録済みスキーマ(ObjectClass)を	ユーザが業務に合わせて個別に設計
スキーマ	利用するのが一般的	し、利用する
	トランザクションの概念はない	
	(トランザクション機能を持った製品もある)	トランザクションの概念あり
	大量更新には向かないので1時間に数件	1秒間に何十、何百もの更新に耐え
更新	といった更新頻度のものに利用する	られる設計となっている
分散	ツリーの枝単位で分散配置が可能	キーの範囲で分散配置が可能
	LDAP(ネットワークプロトコル)で操作	SQL(プログラム言語)で操作
操作	プロトコルは単純	複雑な操作が可能
検索手法	木の枝葉をたどるイメージ	表の行を走査するイメージ





LDAP概念に関する勘違い



- RDBMSは永続的なユーザ情報を蓄えるために使う、LDAPは管理情報を 集約するために使う (社員DBはRDMS、全社認証システムはLDAP)
- LDAPは検索重視となっているが、RDBより必ずしも早いわけではない
- LDAPはスケールアウト型負荷分散がやりやすいから
- 更新がすぐに反映されるとは限らない
 - ユーザ追加やパスワード変更がすぐにされないことがある(だからWindowsは パスワードをキャッシュする)
- マルチマスターの利用は要注意
 - トランザクションやロックの概念が弱い
 - ・ uid,gidの自動割り振りをLDAPでやると危険







LDAPのエントリー構造








エントリー構造

• LDAPスキーマで定義された値で構成

エントリーの構成要素	内容
DN (Distinguished Name:識別子)	LDAPのDIT上の位置を表す エントリーの任意の属性を利用可能
オブジェクトクラス (objectClass)	エントリーの構成を決定する
属性 (attribute)	エントリーに保持する各種の値 objectClassの定義に従って任意の属性を保持可能 DNに利用した値は、必須
管理属性	LDAPシステムが管理用に自動的に付与








dn:uid=yamada,ou=Users,dc=example,dc=comエントリのDN objectClass: top objectClass: person オブジェクトクラス objectClass: organizationalPerson objectClass: inetOrgPerson DNに使っている属性 uid: yamada cn: 山田 太郎 属性 sn: 山田 mail: yamada@example.com structuralObjectClass: inetOrgPerson entryUUID: 6f640329-1508-4f98-9048-9d857... creatorsName: cn=Manager,dc=example,dc=com 管理属性 createTimestamp: 20150915210052Z modifiersName: cn=Manager,dc=example,dc=com modifyTimestamp: 20150915220352Z





LDAPのスキーマ設計







- エントリーの構造を定義
 - 利用できる値の種類や、検索条件など
- 標準的なスキーマをあらかじめ用意
 - » 足りなければ拡張スキーマとして定義
- OpenLDAPでは core.schemaはソースコードに組み込み
- 定義する値の種類


定義	内容
objectClass	属性の入れ物 1つ以上のAttributeTypeを持つ
AttributeType	各属性の定義







- オブジェクトクラスに定義された属性をエントリに利用できる
- オブジェクトクラスにはMUST属性・MAY属性がある

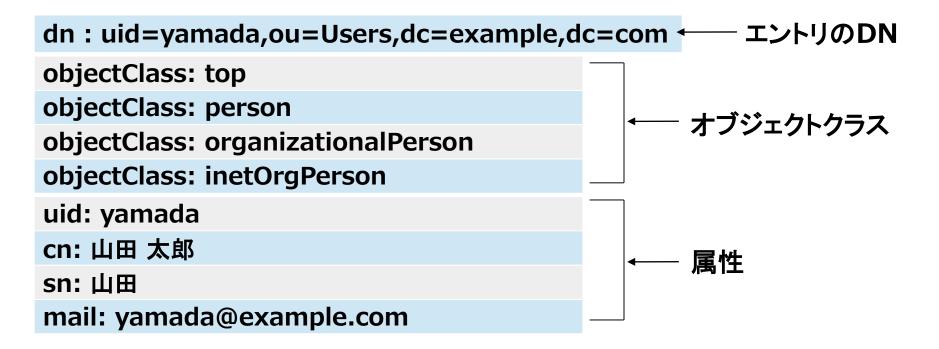





翼属性の定義 (AttributeType)



- 属性を構成する要素
 - > OID
 - NAME
 - **DESC**
 - > SUP
 - 照合規則
 - > SYNTAX
 - > 単一値制限、長さ制限







定義	概要	備考
OID	属性の一意な値(重複禁止) IANAで定義	独自のOIDを定義する場合、IANAからOIDを取得
NAME	属性の名前	
DESC	属性の説明	

OIDの申請は以下のURLより

http://pen.iana.org/pen/PenApplication.page





定義	概要	備考
照合規則 •EQUALITY(一致) •ORDERING(順序) •SUBSTR(部分一致)	属性の検索方法	照合規則が適切に定義されていない場合、属性を検索できない
文法 (SYNTAX)	数値・文字種など、属性に含める 値の制約	文法に定義されていない文字・ 形式は保存できない
単一値制限 (SINGLE-VALUE)	1エントリに同一属性は1つのみ に制限する場合に利用	
管理属性 (NO-USER- MODIFICATION)	ユーザーによる更新不可	通常は利用しない



http://www.openldap.org/doc/admin24/schema.html





名前	説明
caseIgnoreMatch	英大小文字区別なし・スペース無視
caseExactMatch	英大小文字区別あり・スペース無視
caseIgnoreIA5Match	ASCII文字列・英大小文字区別なし・スペース無視
caseExactIA5Match	ASCII文字列・英大小文字区別あり・スペース無視
numericStringMatch	数值文字列
distinguishedNameMatch	DN形式







ORDERING

名前	説明
caseIgnoreOrderingMatch	英大小文字区別なし・スペース無視
caseExactOrderingMatch	英大小文字区別あり・スペース無視
numericStrringOrderingMat	数值文字列

SUBSTR

名前	説明
caseIgnoreSubstringsMatch	英大小文字区別なし・スペース無視
caseExactSubstringsMatch	英大小文字区別あり・スペース無視
numericStrringSubstringsM	数值文字列







OID	説明
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7	TRUE / FALSE
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12	DN形式
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15	UTF-8文字列
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26	ASCII文字列
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27	整数值
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.36	数值文字列







■「description」の定義

attributetype (2.5.4.13

NAME 'description'

DESC 'RFC2256: descriptive information'

EQUALITY caseIgnoreMatch

SUBSTR caseIgnoreSubStringsMatch

OIDの定義

オブジェクト名

説明

照合規則(一致)

照合規則(部分一致)

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 {1024} 文法



プオブジェクトクラスの定義 (objectClass)



- objectClassを構成する要素
 - > OID
 - NAME
 - **DESC**
 - > SUP
 - 型
 - MUST属性
 - MAY属性



オブジェクトクラスの基本要素(1)



定義	概要	備考
OID	属性の一意な値(重複禁止) IANAで定義	独自のOIDを定義する場合、 IANAからOIDを取得
NAME	属性の名前	
DESC	属性の説明	
SUP	継承する上位の属性	定義済みのobjectClassを利用 (特に指定ない場合top)

OIDの申請は以下のURLより

http://pen.iana.org/pen/PenApplication.page







定義	概要	備考
型:Abstruct (抽象型)	任意に作成可能 topを既定(SUP)に持つ	
型: Structural (構造型)	Abstruct型のobjectClassを継承 エントリーに1つ定義必須	
型: Auxiliary (補助型)	任意の数を設定可能 補助型のみで構成不可	
MUST属性	エントリーに必ず保持すべき属性	
MAY属性	エントリーが保持可能な属性	

オブジェクトクラスのMUSTにもMAYにも指定されていない属性は保持できない





■「inetOrgPerson」の定義

objectclass (2.16.840.1.113730.3.2.2

OIDの定義

NAME 'inetOrgPerson'

オブジェクト名

説明

DESC 'RFC2798: Internet Organizational Person'

継承元クラス

SUP organizationalPerson

型

STRUCTURAL

MAY (audio \$ businessCategory \$ carlicense \$ departmentNumber \$ displayName \$

属性名

inetOrgPerson には MUST属性は指定されていないが、継承元の organizationalPersonで指定されているため、「cn」と「sn」が必須







LDIF形式







- LDIF (LDAP Data Interchange Format)
 - » RFC2849 で定義
 - LDAPのデータをテキスト形式で表現
 - UTF-8文字列、バイナリ値はBASE64エンコーディング
 - 標準形式と更新形式の表現方法
 - > 各エントリは空行1行で区切る
 - » LDIFを用いて、LDAPの操作、バックアップなどが可能







dn: uid=yamada,ou=Users,dc=example,dc=com

objectClass: inetOrgPerson

uid: yamada

cn: 山田 太郎

sn: 山田

userPassword::

e1NTSEF9IUUrUnBvalZDa2lEbDcwZmtHQmxwa3FieEhISTFWcUs4K1Rsc...

dn: uid=tanaka,ou=Users,dc=example,dc=co

objectClass:







項目	キーワード	説明
changeType	add	エントリ追加
	modify	エントリ変更
	delete	エントリ削除
	modrdn	エントリ移動
modify時の 操作種別	add	属性追加
	replace	属性置換
	delete	属性削除

• 1エントリ中の複数の属性を操作する場合、「-」のみの行で区切る







dn: uid=yamada,ou=Users,dc=example,dc=com

changetype: modify

add: mail

mail: taro@example.com

_

replace: description

description: 学生

-

delete: gecos







LDAPの操作







- 参照系
 - > エントリ検索
 - > エントリ比較
- 更新系
 - > エントリ追加
 - > エントリ更新
 - > エントリ削除
 - > エントリ移動







コマンド名	用途
Idapsearch	LDAPのエントリー、属性などを条件に従って検索し表示する
Idapcompare	指定したDNが、指定した属性の値を保持しているか比較する
ldapadd	LDAPのエントリを新規追加する
Idapmodify	LDAPの既存エントリの内容を更新する
Idapdelete	LDAPの既存エントリを削除する
ldapmodrdn	LDAPの既存エントリのDN(ツリーの場所)を変更する
ldappasswd	LDAPの既存エントリのユーザーのパスワードを変更する
Idapurl	LDAP検索のURL表現を表示する







オプション	意味
-x	シンプル認証方式で認証する (通常必要)
-D <接続DN>	LDAPに接続する際のユーザーのDNを指定
-W	-Dオプションで指定したユーザーのパスワードを入力する
-h	接続先ホスト名
-H ldap://host	接続先 LDAP URL名 (Idaps://も指定可能)
-b <basedn></basedn>	LDAPツリーの操作対象のベースDN
-f <filename></filename>	LDIFファイル名
<filter></filter>	検索時の検索フィルタ
<attrs></attrs>	検索結果に含める属性



LDAPコマンドの利用例



■LDAP検索

\$ Idapsearch -x -W -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -H
Idaps://Idap01 -b dc=example,dc=com '(uid=yamada)' uid mail

dn: uid=yamada,ou=Users,dc=example,dc=com

uid: yamada

mail: yamada@example.com

■LDAPエントリ追加

\$ Idapadd -x -W -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -f testuser01.ldif







検索条件		指定例
一致	=	'(uid=yamada)'
部分一致	=xx*	'(uid=ta*)'
順序比較	>=,<=	'(uidNumber>=2000)'
存在	=*	'(objectClass=*)'

論理記号		指定例
AND	&	'(&(gidNumber=2000)(mail=*example.com))'
OR	I	'((gidNumber=1000)(gidNumber=3000))'
NOT	!	'(!(gidNumber=2000))'





- LDIF表示 桁折り返し禁止
- \$ Idapsearch -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -LLL -o Idif-nowrap
- システム属性表示
- \$ Idapsearch -x -D "cn=admin,dc=exampe,dc=com" '(uid=yamada)' +
- LDAP パスワードポリシーエラー確認
- \$ Idapsearch -x -D "uid=yamada,ou=Users,dc=example,dc=com" -W -e policy








LDAP GUI操作ツール

- Apache Directory Studio
 - https://directory.apache.org/studio/

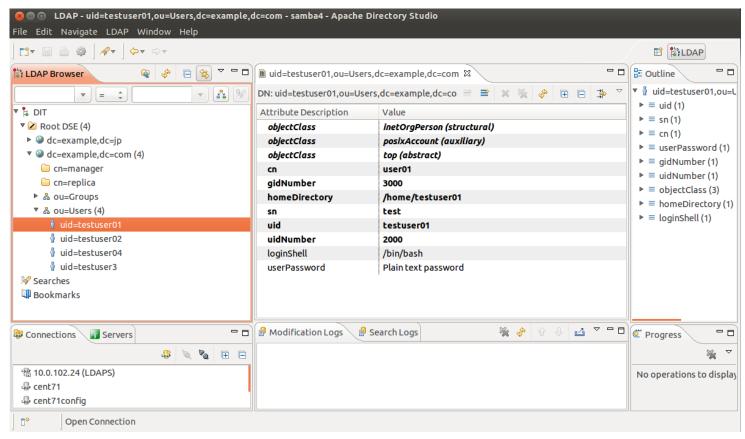







コマンド名	用途
slapadd	LDIFからエントリをデータベースに直接投入する
slapcat	データベースから直接エントリをLDIF形式で出力する
slapindex	インデックス情報を再更新する
slappasswd	平文パスワードをハッシュ化パスワード文字列に変換する
slapacl	ACLの評価結果を表示する
slaptest	設定ファイルの構文チェックを実施する






LDAP概念を勉強のための参考書



- LDAPハンドブック
 - ディレクトリ・サービス標準プロトコル
 - 出版社: ソフトリサーチセンター (2002/0
 - 発売日: 2002/03

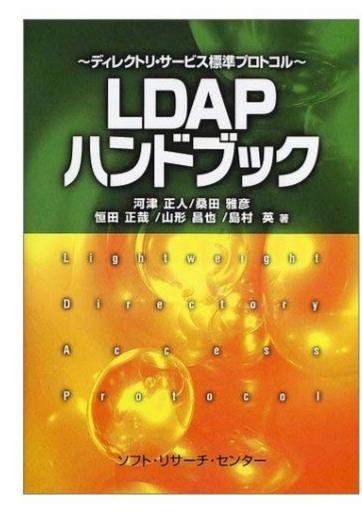






負荷分散方法1:レプリケーション



- 同じ内容のサーバを複数用意する
 - サーバを増やすだけでスケールアウトする
 - · 負荷分散装置やIdap.confで負荷を分散
 - 1つのサーバが持つデータ量は同じなので規模が大きくなると更新性能が低下
 - · Syncreplではサブツリーだけを複製することも可能

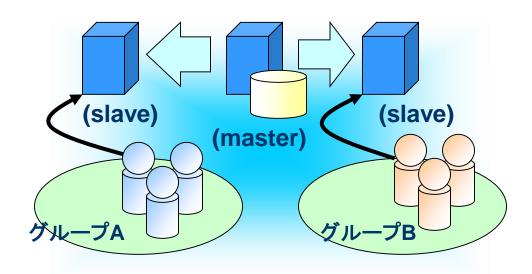





OpenLDAPのレプリケーション



■マスター/スレーブ方式

- マスターだけが更新でき、スレーブは参照のみ
 - スレーブを更新しようとするとupdaterefが返るのでクライアントの責任でマスター に接続して更新する
- ・ マスターからスレーブへ複製する方式には、replogとsyncreplの2種類ある。
 - replog はpush型(マスターからスレーブを更新)
 - syncrepl はpull型(スレーブからマスターを検索して自身を更新)
 - replogよりsyncreplの方がスケールアウトしやすい

■ マルチマスター方式

- · お互いにsyncreplで複製しあうことで実現している
- ・ どちらも更新可能だが同時に2台を更新してはいけない
- · OpenLDAPではミラーモードと呼ぶ
- 3台以上のマルチマスターも可能だが設計や品質に十分注意すること
- 上記どちらの方式でもLDAPの更新完了とレプリケーションの完了 は非同期
 - 更新したデータがすぐに参照できる保証がない





replog (slurpd) は古い方式のため非推奨 (試験に出ない)



- replogは運用が大変
 - _ エラーリカバリは手操作
 - スレーブの追加時にマスターを止める必要あり
 - スレーブ故障後の修復でもマスターを止める必要あり
 - _ スレーブ台数が多いと性能劣化
- syncreplは運用が楽
 - _ エラーリカバリは自動
 - スレーブの追加時にマスターを止める必要なし
 - スレーブ故障後の修復でもマスターを止める必要なし データを空にして再起動すれば自動修復
 - syncreplはOpenLDAP 2.4以降が安全





複数LDAPを同時更新してはいけない!




- OpenLDAP 2.4よりマルチマスター(ミラーモードに対応)
- マルチマスター構成は書き込み可能なLDAPサーバーを複数設置する機能
- 1台のLDAPサーバーが故障しても、ほかのサーバーに切り替えが できればサービスに影響がない
- データの整合性はデータベースのようなロックする機能を使わずタイムスタンプを使って管理しているので、連続の書き込みが異なるLDAPサーバーに分散された場合は、データの不整合が発生する可能性がある。
- 基本的に書き込み操作を1台のLDAPに集中するデザインが必須である。
- 例えば、ユーザのuid,gid自動割り振りをLDAPのカウントを使ってやるのは危険である。





商用LDAPの操作ログによるマルチマスターの動き




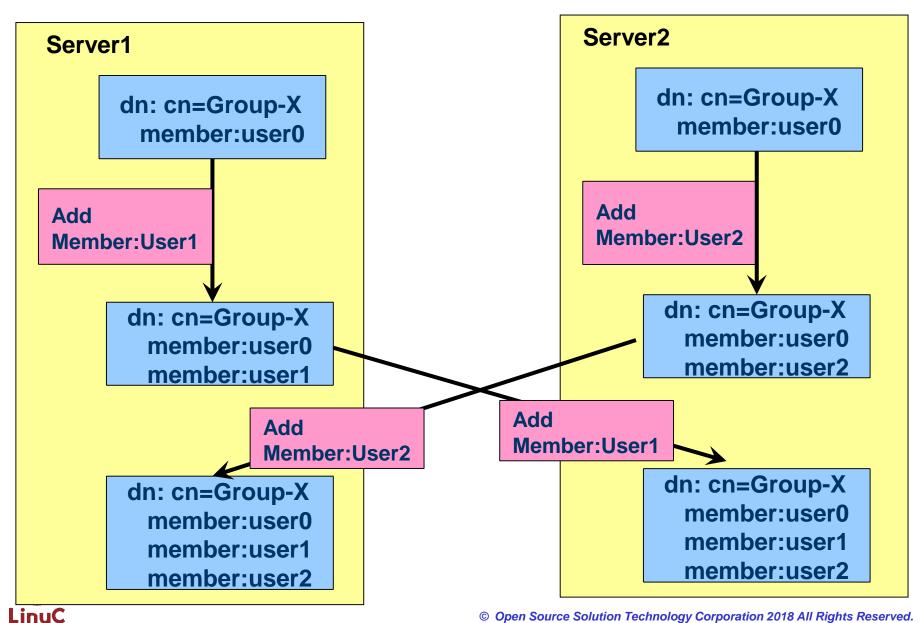



OpenLDAPのエントリ複製方式によるミラーモードの動き



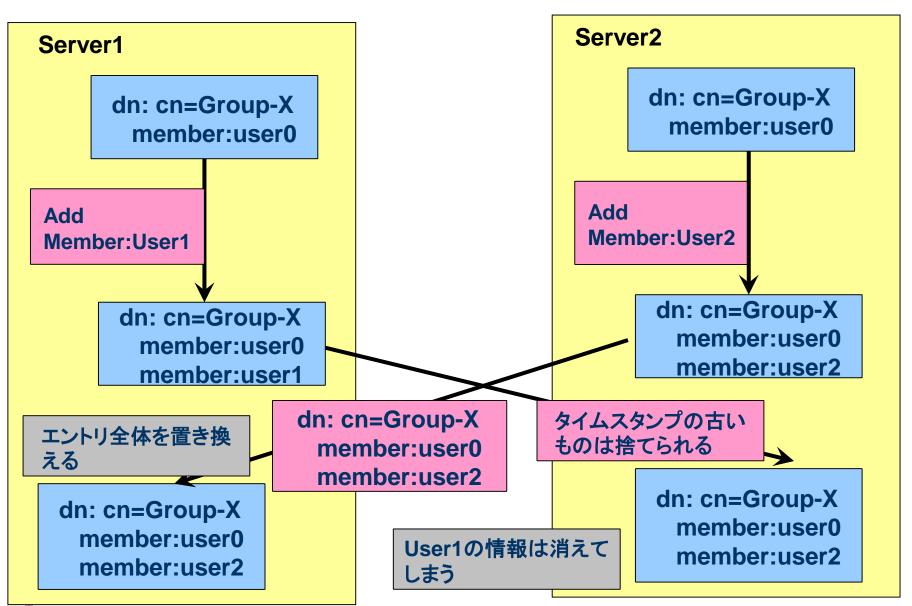



負荷分散方法2:リファラル



サブツリー単位でサーバを分散する

- ldap.confでbaseツリーを変える(負荷分散というよりも管理分散)
- 1サーバがもつデータ量が減るので更新性能も上がる
- referralが返ったら別なサーバを見に行くのはプログラム側の責任


分散管理(referral) 東京本社 LDAPサーバ 大阪支社 LDAPサーバ 本社社員 支社社員



DIT (Directory information Tree) の概念



概念として組織構造をあげる書籍が多いが...

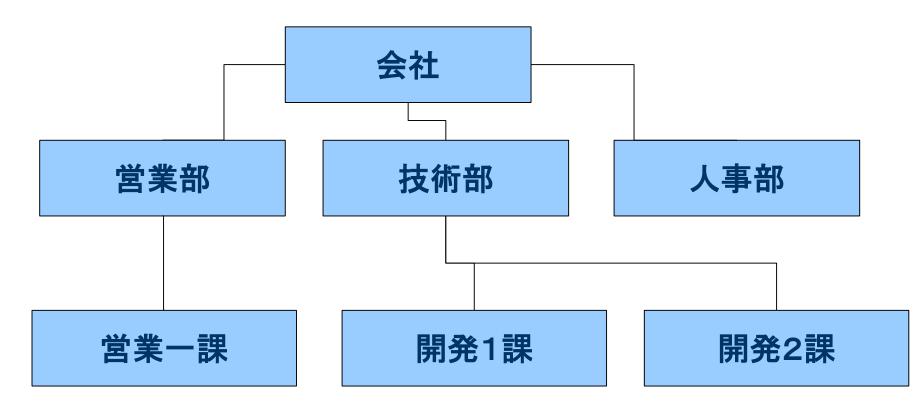




DIT (Directory information Tree) の概念



• 実構造としては管理単位で分ける

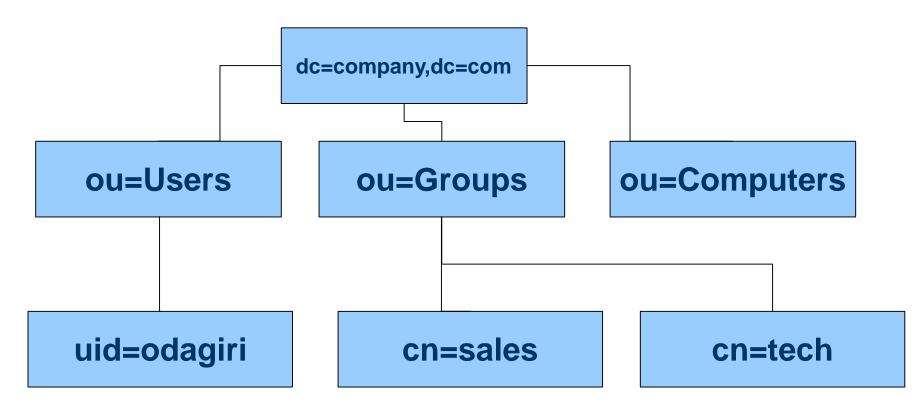




DIT (Directory information Tree) の設計



組織構造にマッピングしないこと、管理対象で分ける

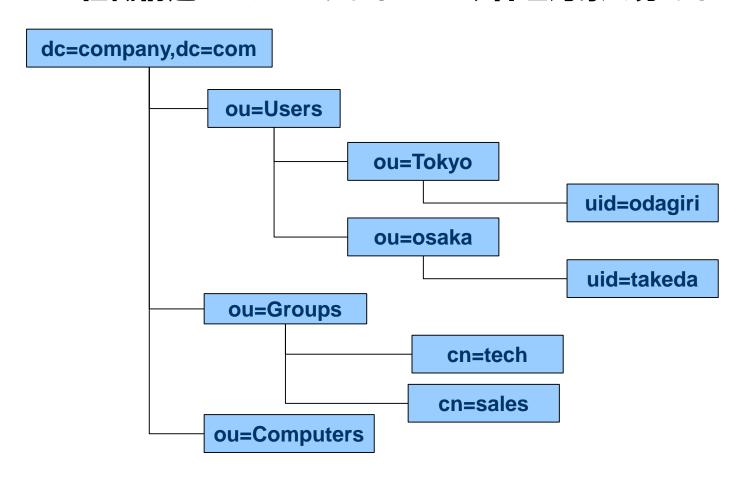




DIT (Directory information Tree) の設計



組織構造にマッピングしないこと、管理対象で分ける

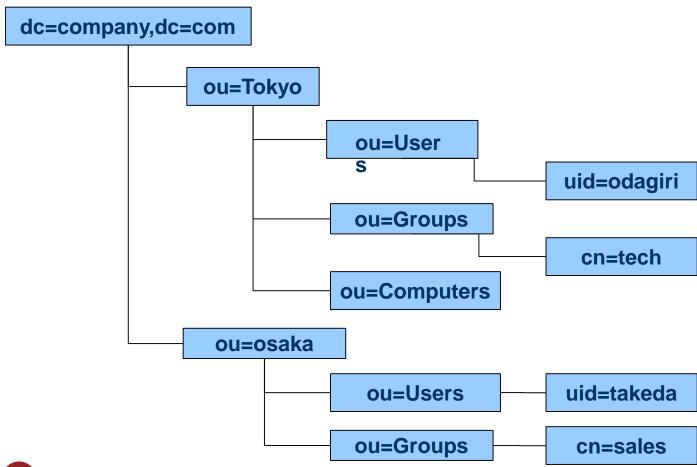







OpenLDAP レプリケーション設定



LIPLI O

OpenLDAPサーバーのレプリケーション設定



- シングル構成の設定はレベル2の試験範囲
- レベル3では冗長化構成(レプリケーション)が試験範囲
- コンパイルは試験範囲外なので、CentOSなどの標準のOpenLDAPを使ってインストールや設定の勉強をする
- OpenLDAPはどんどん新しくなるので、書籍の情報では古いことがある。
 - www.openIdap.org のドキュメントを読むしかない
- コンパイルするのに必要なライブラリは、OS標準のものを使うのが一般的だが BDBだけはOpenLDAP専用のものを使う
 - > RedHatのRPMではBDBはOS標準と違う専用のものを使うようにビルドされている。
 - ✓ 上記理由からRed HatではOpenLDAPのBDBリカバリに db_recover は使わない! slapd_db_recover を使う







OpenLDAP勉強のための参考書



- OpenLDAP入門
 - オープンソースではじめるディレクトリサービス
 - · 出版社: 技術評論社
 - ・ 発売日: 2003/07
- 入門LDAP/OpenLDAP
 - ディレクトリサービス導入・運用ガイド
 - ・ 出版社: 秀和システム
 - ・ 発売日: 2007/10












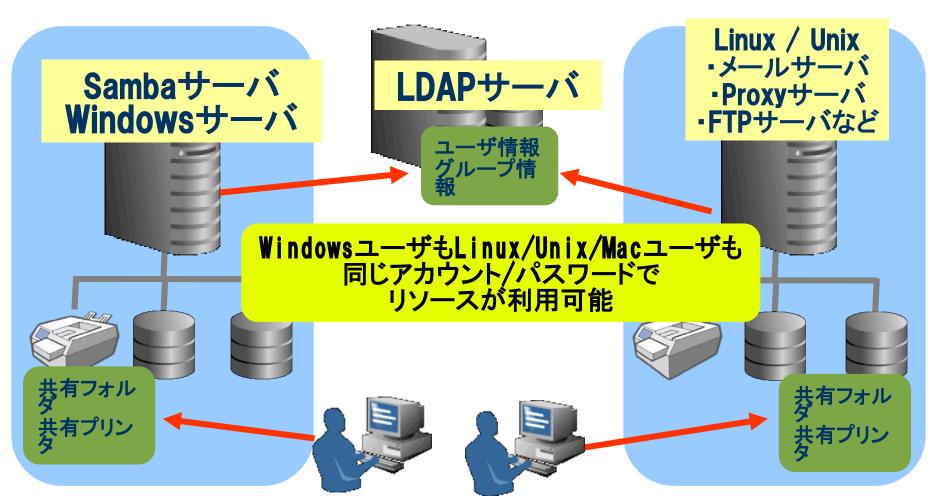

Windows端末



Unix/Linux/Mac端末





- LDAPサーバとしての設定
 - · slapd.confの設定
- LDAPクライアントとしての設定
 - · NSS設定
 - · PAM設定
 - · Idap.conf設定



LDAPクライアントとしての設定



- NSS(ネーム・サービス・スイッチ)機能
 - · システムのユーザ名、グループ名、ホスト名の解決方法を設定
 - /etc/nsswitch.confで、各種情報の取得先を指定可能
- PAM認証機構
 - ・ アプリケーション毎の認証方法を設定
 - ・ /etc/pam.d/の中でアプリケーションごとの認証ルールを指定可能



情報取得(NSSWITCH)

ユーザ認証(PAM)

Linux OS





LDAPを認証で使用するには/etc/nsswitch.confを以下のように変更

passwd: files ldap
group: files ldap
shadow: files ldap

hosts: files dns wins

- /lib/libnss_ldap.so.2が呼ばれる。
- /lib/libnss_wins.so.2 を使うとWINS (Windows Internet Name Service)を使って名前解決可能
- RHEL6からはSSSD(System Security Services Daemon)が利用されるので、Idapの代わりにsssと記述される。





● /etc/pam.d/system-authに以下を設定

```
[root@fs02 /etc]# cat /etc/pam.d/system-auth
#%PAM-1.0
# This file is auto-generated.
# User changes will be destroyed the next time authconfig is run.
                         /lib/security/pam_env.so
auth
            required
auth
            sufficient
                          /lib/security/pam unix.so likeauth nullok
auth
            sufficient
                          /lib/security/pam_ldap.so use_first_pass
                          /lib/security/pam denv.so
auth
            required
            required
                         /lib/security/pam_unix.so
account
            [default=ok user_unknown=ignore service_err=ignore system_err=ignore] /lib/security/pam_ldap.so
account
            required
                          /lib/security/pam_cracklib.so retry=3
password
            sufficient
                          /lib/security/pam_unix.so nullok use_authtok md5 shadow
password
            sufficient
                          /lib/security/pam_ldap.so use_authtok
password
                          /lib/security/pam_deny.so
password
            required.
                          /lib/security/pam_limits.so
            required
session
session
            required
                          /lib/security/pam_unix.so
            optional
                          /lib/security/pam_ldap.so
session
                          /lib/security/pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
session
            required
```

 RHEL6からはSSSD(System Security Services Daemon)が利用されるので、 pam_Idapの代わりにpam_sssと記述される。





設定ファイル

サーバ:/etc/openIdap/slapd.conf または /etc/openIdap/slapd.d クライアント:

- NSS.PAM用:/etc/ldap.conf

* Idapaddなどの管理コマンド用:/etc/openIdap/Idap.conf

OpenLDAP 管理者ガイド

http://www.ldap.jp/doc

Red Hat Enterprise Linux 6マニュアル
https://access.redhat.com/site/documentation/jaJP/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/SSSD-Introduction.html

https://access.redhat.com/site/documentation/ja-JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/ch-Directory_Servers.html#s1-OpenLDAP





OpenLDAPサーバーの設定ファイル



- OpenLDAP 2.4から設定は
 - ✓ /etc/openIdap/slapd.conf ファイルから
 - /etc/openIdap/slapd.d/ ディレクトリに存在する設定データベー スを使用
- しかし、 /etc/openIdap/slapd.d/ ディレクトリ内を直接編集す るのは推奨されていない
- あらかじめ slapd.conf ファイルで設定し、動作確認してから /etc/openIdap/slapd.d/ ディレクトリを作成するのが良い。
- 以下のコマンドを実行することで新しい形式に変換可能
 - slaptest -f /etc/openIdap/slapd.conf -F /etc/openIdap/slapd.d/
- 以降の解説では、 slapd.conf ファイルで設定することを前提



'etc/openIdap/slapd.confハ'ラメータ(1)



 suffix ベース・サフィックスを指定する 通常はドメイン名をベースに指定 例) suffix dc=osstech,dc=co,dc=jp suffix "ou=sales,ou=yokohama,o=company,c=jp"

CN=commonName
L=localityName
ST=stateOrProvinceName
O=organizationName
OU=organizationalUnitName
C=countryName
STREET=streetAddress
DC=domainComponent
UID=userid



'etc/openIdap/slapd.confハ'ラメータ(2)



- rootdn
 - LDAPサーバの管理者のDN (Distinguished Name:識別名)を指定する。なお管理者DNを含むユーザDNには、英大文字、英子文字の区別はない。管理者DNの例)
 - rootdn "cn=Manager,dc=osstech,dc=co,dc=jp"
- rootpw LDAPサーバの管理者パスワードを設定する。
 - そのままのパスワードを指定するか暗号化したものを設定する
 - 例)secret1234というパスワードをSSHAハッシュする # slappasswd -s secret1234 -h {SSHA}
 - rootdnをLDAPに登録されているユーザを指定し、LDAPの中にパスワードが格納されていれば、rootpwを指定する必要はない。





/etc/openIdap/slapd.confハラメータ(3)



include

- 与えたファイルから追加の設定情報を読み込む。
- 通常はスキーマ定義ファイルを読み込むために使用する例) include /etc/openIdap/schema/samba.schema
- database
 - LDAPのデータを格納するのに使用するバックエンド・データベースを指定。
- directory
 - · databaseファイルを格納するディレクトリを指定
 - 例)directory /var/lib/ldap
- index
 - 作成する索引の属性とタイプを指定する。
 - 例1) uid,gidに関してequal(等値)検索用の索引を作成 index uidNumber,gidNumber eq
 - 例2) mail(メールアドレス)、surname(名字)に関して、equal検索用とsubinitial(前方一致)の索引を作成 index mail.surname eq.subinitial



etc/openIdap/slapd.confハラメータ(4)



Slapd.confの例:サフィックスを"dc=osstech,dc=co,dc=jp"、管理者DNを "cn=Manager,dc=osstech,dc=co,dc=jp"、管理者パスワードをsecret1234

```
include /etc/openIdap/schema/cosine.schema
include /etc/openIdap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/openIdap/schema/nis.schema
database bdb
directory /var/lib/ldap
suffix "dc=osstech,dc=co,dc=jp"
rootdn "cn=Manager,dc=osstech,dc=co,dc=ip"
rootpw secret1234
index objectClass,uidNumber,gidNumber,memberUid eq
index cn,mail,surname,givenname
                                           eg, subinitial
index uid
                                pres,eq
index rid
                                ea
```

include /etc/openIdap/schema/core.schema

- 設定が終了したら、OpenLDAPデーモンを起動させる。 # service Idap restart ※Red Hat系
- システム起動時に自動的に動くように以下を設定 # chkconfig Idap on ※Red Hat系





・プリケーションのための設定



- マスター/スレープ方式
 - マスター設定 overlay syncprov
 - スレーブ設定 updateref "ldap://ldapマスター/" syncrepl rid=1 provider="ldap://マスター"
- マルチマスター(ミラーモード) overlay syncprov serverID 1 or 2(サーバー毎に変えるかDNS名を追記) syncrepl rid=1 provider="ldap://相手のLDAPサーバー" mirrormode on








マスター (Idap 1)

overlay syncprov

syncrepl rid=1 provider="Idap://Idap1" type=refreshAndPersist retry="5 10 30 +" searchbase="dc=example,dc=jp" scope=sub schemachecking=off binddn="cn=slave,dc=example,dc=jp" bindmethod=simple credentials="xxxxxxxxxx" updateref "ldap://ldap1"

type=refreshAndPersistを付けると マスター/スレーブ間のセッションが繋がったままになる







マスター1 (Idap1)

```
overlay syncprov
serverID 1
syncrepl rid=2
 provider="Idap://Idap2"
 type=refreshAndPersist
 retry="5 10 30 +"
 searchbase="dc=example,dc=ip"
 scope=sub
 schemachecking=off
 binddn="cn=slave,dc=example,dc=jp"
 bindmethod=simple
 credentials="xxxxxxxxxx"
mirrormode on
```

マスター2 (Idap2)

```
overlay syncprov
serverID 2
syncrepl rid=1
 provider="Idap://Idap1"
 type=refreshAndPersist
 retry="5 10 30 +"
 searchbase="dc=example,dc=jp"
 scope=sub
 schemachecking=off
 binddn="cn=slave,dc=example,dc=jp"
 bindmethod=simple
 credentials="xxxxxxxxxx"
mirrormode on
```

serverIDにDNS名を付けることで複数台とも同じ設定することも可能 syncreplも複数記述



BDBコマンドとパラメータ



- ●現在OpenLDAPの推奨バックエンドはBDBなので、BDBのチューニングやコマ ンドを知ることも重要
- slapd.conf
 - checkpoint 〈更新量〉 <間隔>
 - cache size <エントリ数>
- DB CONFIG
 - cachesize
 - DB LOG AUTOREMOVE
 - lg_max
- ●db_recover (slapd_db_recover)コマンド 予期しないアプリケーション、データベース、またはシステムの障害が発生した 後、データベースを整合性のある状態に復元します。
- ●db_verify (slapd_db_verify)コマンド ファイルおよびファイル内に含まれるデータベースの構造を検証します。
- •db_archive(slapd_db_archive) 不要になったログファイルを表示したり、削除する







Samba機能と特徴







機能	Samba 3	Samba 4
ファイルサーバ機能	Samba3.6からSMB2対応	SMB2,SMB3(Windows8)対応
	サポート終了 Windows 10から接続できない	サーバーサイドコピーなどに対応
		CTDBによるクラスター機能対応
ドメインコントローラ 機能	NTドメイン互換	Active Directory(Win2008R2)互換
	NTLMv2認証	Kerberos認証(Kerberosサーバー内蔵)
	システムポリシー	グループポリシー
	冗長化には外部のLDAPが必要	LDAPを内蔵しているためSambaのみで 冗長化が可能
Windows GUIによる 管理機能	Windows2000のUSRMGR Windows 8,10で動作しない	RSAT対応 Windows 8,10で動作可能
名前解決機能	NTドメイン互換なのでWINSサー バーが必要	ADドメイン互換なのでDNSによる名前解 決が必要
	SambaがWINSサーバー機能を持つ	WINSサーバーは不要 SambaがDNSサーバー機能を内蔵
	DNSでSamba3 DCを見つけること はできない	DNSがないとSamba4 DCを見つけられない



WindowsサーバーをSambaで構築するメリット



■ コスト削減

- Windowsサーバでは、アクセスするユーザごとにCAL (Client Access License) が必要
- > サーバーの低価格化によりOSライセンスコストの割合が増加
- セキュリティ対策
 - Windowsに比べ、ウィルスなどの被害が圧倒的に少ない。

■ 高機能

- 設定ファイルにスクリプトを定義するだけで機能拡張が可能 ユーザ管理、共有管理機能、ユーザホーム自動作成、パスワードチェック
- VFSモジュールを開発することで機能拡張が可能 クラスタ機能、監査機能、ACL制御、容量制限、ウィルスチェック

■ 高い信頼性

- > 連続運転に強い
- オープンソースなので障害調査でき、不具合修正も可能
- 運用のしやすさ
 - ▶ シェルスクリプトによる運用の効率化が可能
 - 冷正モジュールの適用に、OSリブートの必要がない







Windows移行 Q & A



Windowsドメイン移行に関するQ&A



- Q. SambaでWindows ADドメインを移行できますか?
- A. はい、できます。
 - Samba4を既存のWindows ADドメインに参加させ、「FSMO: Flexible Single Master Operation」(操作マスター)をSamba4へ転送することで移行可能です。
 - FSMO転送後は既存のWindows ADのDCは撤去可能です。
 - Samba4はGC(Global Catalog)を持つことも可能です。
- Q. 現在WindowsマシンをDNSサーバー、Kerberosサーバー、DHCPサーバー、Radiusサーバーとして利用しています。これをSambaに移行することはできますか?
- A. はい、できます。
 - Samba4はDNSサーバーとKerberosサーバーになることができ、Linux OSが標準搭載している製品コンポーネントでDHCPサーバーやRadiusサーバーを構築することができます。



Windowsドメイン移行に関するQ&A



- Q. Samba 4でSamba 3と同じNTドメインを構築できますか?
- A. はい、できます。
 - Samba4をWindows ADドメインモードで構築することもNTドメインモードで構築することもできます。
 - CentOS 7/RHEL 7のSamba 4は、NTドメインモードの構築はできますが、 ADドメインモードで構築することは出来ません、Ubuntu 18.04は可能です。
- Q. Samba 3でNTドメインモードで構築したドメインサーバーをAD モードのドメインコントローラーへバージョンアップ可能ですか?
- A. はい、できます。
 - Samba 3 から4のADドメインモードへパスワードやマシンアカウントを含め、バージョンアップ(移行)が可能です。
 - NTドメインモードからADドメインモードに変わってもクライアントマシンのドメイン 再参加やパスワード再設定は必要ありません。





Windowsドメイン移行に関するQ&A:サーバ管理



- Q. 現在DC(ドメインコントローラ)として利用している Windowsマシンを、SambaのDC移行後もそのままDCとして利用できますか?
- A. はい、可能です。
 - SambaとWindowsのDCの混在利用が可能です。
 - FSMOはSambaとWindowsのどちらのDCでも構いません。
- Q. Samba4をDCとなっているADドメインに WindowsサーバーをDCとして設置できますか?
- A. はい、可能です。
 - Samba4で新規構築したADドメインにWindowsサーバーをDCとして参加させることが可能です。



Windowsドメイン移行に関するQ&A



- Q. ADドメイン移行後、Samba4マシンを旧Windows DCと同じ マシン名、同じIPアドレスで運用しようと思いますが、 大丈夫ですか?
- A. はい、可能です。しかし、そのためにはSamba4をDCに追加後、既存ADの DCを撤去後に同じホスト名、IPアドレスでSamba4を構築します。 SIDは引き継がれるのでアクセス権やプロファイルもそのまま使えます。
- Q. SambaでWindows ADドメインを移行した時、ユーザの パスワードも移行できますか? ADドメインの時のパスワードがそのまま使えますか?
- A. はい、そのまま使えます。
- ■Q.ADのグループポリシーは移行できますか?
- ■A. はい、移行可能です。
 - ・Samba4をDCとして参加させて、SYSVOL共有を複製することでグループポリ シーがSamba4へ移されます。(rsyncなどの複製サービスは別途必要)





Windowsドメイン移行に関するQ&A



- Q. 移動プロファイルは移行できますか?
- A. はい、移行できます。
 - 移動プロファイルをSambaのプロファイル共有にコピーすることで移行できます。
- Q.ローカルプロファイルは継続して利用できますか?
- A.はい、利用できます。
 - Sambaに移行した場合もユーザSIDはSamba DCに引き継がれますので、スタートメニューや デスクトップもそのまま継続利用できます。
- Q. 移行作業中に既存ドメインは利用できますか?
- A. はい、利用できます。
 - SambaをDCに追加する作業などで既存のADドメインを止める必要はありません。
 - しかし、FSMOを転送するときはユーザー追加などはできる限りしないようにしましょう。







Samba 4による Active Directory構築






Samba 4 と ドメインログオン



- 最新のWindows 10も含め、Windows Serverと同等のドメイン認証機能を利用可能
- Samba 3 で必要であったレジストリ変更操作は不要
 - HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Lanman¥Workstation¥Par ameters¥DNSNameResolutionRequired = 0
 - HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Lanman¥Workstation¥Par ameters¥DomainCompatibilityMode = 1

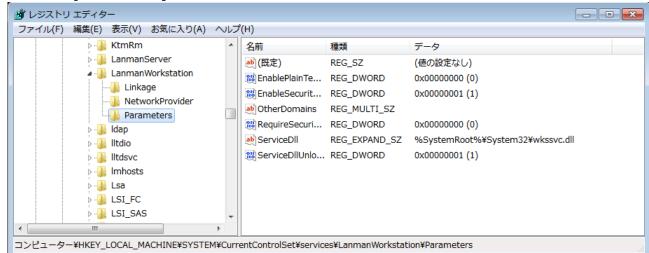



- 04 -



UbuntuによるSamba 4 AD構築(1)



- CentOS 7/RHEL 7のSamba 4はAD機能が無効化されている Samba 4の勉強には不向き
- Ubuntu 18.04 LTSを利用する LTS(Long Time Support)で長期間利用可能
- Server版を利用すること
 Desktop版はDNSポートが捕まれているので設定が面倒
 (Ubuntu 18.04ではsystemd-resolvedがDNSポートをつかんでいる)
- Samba 4は、DNS,Keroberos,LDAPのサーバーとして 動くのでDHCPとせずに固定IPとすること





UbuntuによるSamba 4 AD構築(2)



■ 固定IPとする設定

```
# vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
   ethernets:
       ens33:
            addresses:
            - 192.168.1.180/24
           dhcp4: false
           gateway4: 192.168.1.2
           nameservers:
                addresses:
                - <mark>192.168.1.2</mark>
                search:
                - osstech.co.jp
   version: 2
                       設定変更の適用
# netplan apply
                       設定確認
# ip addr
```





UbuntuによるSamba 4 AD構築(3)



■ Sambaのインストール

```
# apt-qet install samba winbind smbclient libnss-winbind
```

WindbindがないとInternal Errorが発生、 libnss-winbindはsmbstatusなどでユーザー名を表示するのに必要 smbclientは必須ではないが、動作確認にあったほうが良い

```
# systemctl stop smbd
# systemctl mask smbd
# systemctl stop nmbd
# systemctl mask nmbd
# systemctl stop winbind
# systemctl mask winbind
# systemctl stop systemd-resolved
# systemctl mask systemd-resolved
```

標準で動くデーモンはすべて止めて無効化する

```
testparmでエラーが出る場合
```

vi /etc/security/limits.conf

```
#<domain>
                   <type> <item>
                                              <value>
                     soft nofile
                                            <mark>16384 ← 追記</mark>
```

vi /etc/nsswitch.conf

passwd: compat systemd winbind group: compat systemd winbind





UbuntuによるSamba 4 AD構築(4)



■ Samba ADの構築

```
# cd /etc/samba
# mv smb.conf smb.conf.org
# samba-tool domain provision --interactive --use-rfc2307
Realm: KOJI1804DOM.OSSTECH.CO.JP
 Domain [KOJI1804DOM]:
 Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
 DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
 DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 192.168.2.2
Administrator password:英大文字小文字数字記号が入った複雑なパスワード
Retype password:
# vi smb.conf
# systemctl unmask samba-ad-dc
# systemctl start samba-ad-dc
# systemctl enable samba-ad-dc
```





Samba 4 と管理ツール



- Linux上は samba-toolコマンド
 - ドメイン管理系操作をサポート
 - ドメイン管理系
 - domain, drs, fsmo, gpo, sites
 - ユーザー・グループ管理系
 - user, group
 - DNS管理
 - dns
 - ouの追加については未サポート
- Windows端末からはMicrosoft標準ツール(RSAT)
 - Windows 8、10用それぞれ提供







- DCとクライアント間の時刻は同期させる
 - **クライアントをDCの時刻に合わせる**
- Samba4
 - ntpの設定については今回は省略
- Windowsクライアント(Windows 10)
 - ドメインに参加するとDCと自動的に時刻同期を行う
 - HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥W32Time¥Param eters¥Type = NT5DS(ドメイン参加前はNTP)

http://support.microsoft.com/kb/223184/ja





Samba 4 AD DC 設定情報



項目	設定内容
サーバー名	cent65k1
DNS名	samba4dom.com
NT ドメイン名	SAMBA4DOM
DNS フォワード先	192.168.2.2
サーバーの役割	DC
Administratorのパスワード	P@ssw0rd

- Administratorユーザーのパスワードは複雑性を満たす必要あり
 - 英大文字/英小文字/数字/記号のうち、3種類以上を含む
 - _ 文字列長は7文字以上



Samba 4 AD DC 構築 1



- 対話形式でドメイン設定
 - _ samba-tool コマンドでドメイン設定する際、「-interactive」を利用
 - 利用しない場合、オプションで個々に指定

samba-tool domain provision --interactive --use-rfc2307

- Realm [SAMBA4DOM.COM]:
- Domain [SAMBA4DOM]:
- Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
- DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA INTERNAL]:
- DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [XX.XX.XX.XX]:
- Administrator password:
- Retype password:



Samba 4 AD DC起動/確認1



- Samba4プロセス起動
- /etc/resolv.conf を修正 DNSをサーバーをSamba自身 127.0.0.1 に設定
- smbclientによるアクセス確認

smbclient //localhost/netlogon -U Administrator

Enter Administrator's password:

Domain=[SAMBA4DOM] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.0-59.el6]

smb: ¥>

Samba 4.1 より、smbclientに 「-m SMB2/SMB3」 を 指定することでSMB2/SMB3プロトコルでの通信も可能。



※samba-toolコマンドによるユーザー管理 1



- ユーザーの登録状況を確認
 - # samba-tool user list
 - Administrator
 - krbtgt
 - Guest
- ユーザー登録
 - _ ユーザー名:cui-user1
 - _ パスワード:Secret123\$
 - # samba-tool user add cui-user1
 - New Password:
 - Retype Password:
 - User 'cui-user1' created successfully





samba-toolコマンドによるユーザー管理 2



- オプションを指定して登録
 - _ ユーザー名:cui-user2
 - _ パスワード:Secret123\$
 - _ 姓:テスト
 - _ 名:ユーザー
 - # samba-tool user add cui-user2 Secret123\$ ¥--surname=テスト -given-name=ユーザー

User 'cui-user2' created successfully

他にもオプションは存在するが、ADで登録する時の項目すべてを設 定できるわけではない





samba-toolコマンドによるユーザー管理 3



- root権限によるパスワード強制変更
 - _ ユーザー名:cui-user1
 - 新パスワード:P@ssw0rd
 - # samba-tool user setpassword ¥
 -newpassword=P@ssw0rd cui-user1
 Changed password OK



samba-toolコマンドによるユーザー管理 4



- ユーザー自身によるパスワード変更
 - 該当ユーザーの認証やポリシー制限あり
 - ユーザー名:cui-user2
 - 元パスワード:Secret123\$
 - 新パスワード:P@ssw0rd
 - \$ samba-tool user password ¥ --newpassword=P@ssword -password=Secret123\$

Changed password OK

- ただし、ユーザー作成直後は、デフォルトのパスワードポリシーに よりエラーとなる。
- ERROR: Failed to change password : samr_ChangePasswordUser3 for ¥ 'SAMBA4DOM\u00e4cui-user2' failed: NT STATUS PASSWORD RESTRICTION





samba-toolコマンドによるグループ管理 1



• グループの登録状況を確認

- # samba-tool group list
- Domain Computers
- Domain Admins
- Domain Users

• グループ登録

- _ グループ名:cui-group1
- # samba-tool group add cui-group1
- Added group cui-group1





samba-toolコマンドによるグループ管理 2



- グループにメンバーを所属
 - # samba-tool group addmembers cui-group1 ¥ cui-user1,cui-user2
 - Added members to group cui-group1
- グループのメンバーを確認
 - # samba-tool group listmembers cui-group1
 - cui-user1
 - cui-user2







Windows 10をドメイン参加させ、 ADを管理







- Windows 10をSamba4での AD DCにドメイン参加
 - **DNSサーバーをSamba4サーバーに変更**
 - ドメインをsamba4dom.comに変更

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ					
全般					
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてくだざい。					
○ IP アドレスを自動的に取得する(O)○ 次の IP アドレスを使う(S):					
IP アドレス(I):	10 . 0 . 104 . 117				
サブネット マスク(U):	255 . 255 . 0 . 0				
デフォルト ゲートウェイ(D):	10 . 0 . 0 . 1				
○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)					
─◎ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):					
優先 DNS サーバー(P):	10 . 0 . 104 . 104				
代替 DNS サーバー(A):					
■ 終了時に設定を検証する(L)	詳細設定(V)				
	OK キャンセル				










- RSATはインストールしただけでは利用不可
 - 「コントロールパネル]-[プログラム]-[Windowsの機能の有効化ま たは無効化]で[リモートサーバー管理ツール]を有効に

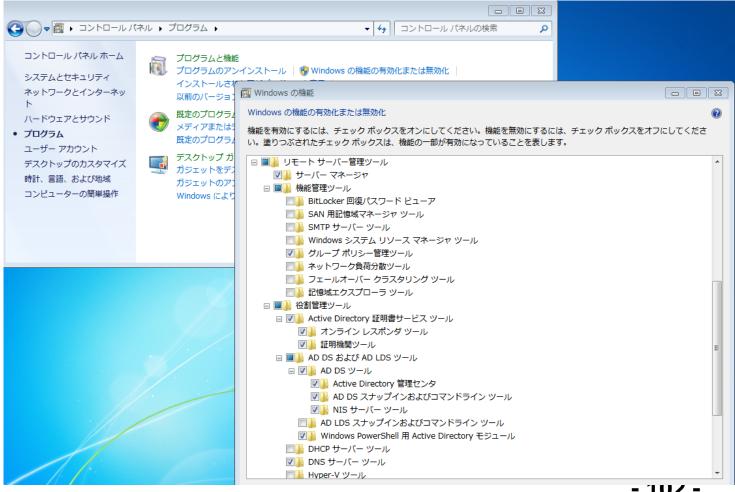







- RSATの起動は[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[管理ツール]
 - samba-toolコマンドで登録した情報の確認
 - Computersの確認
 - _ DNSマネージャー







- 組織単位(ou)の新規追加
- ユーザー登録
- グループ登録
 - _ グループにメンバー追加
- GPOを設定
 - Default Domain Policy を利用





パスワードポリシー 1



- GPOに設定項目が存在するが利用不可
- samba-toolコマンドで設定する必要がある
 - **現状のポリシー確認**
 - # samba-tool domain passwordsettings show

項目	ポリシー内容	設定内容
Password complexity	パスワードの複雑性	on
Store plaintext passwords	暗号化を元に戻せる状態で パスワードを保存	off
Password history length	パスワードの履歴保持	24
Minimum password length	パスワードの長さ	7
Minimum password age (days)	パスワードの変更禁止期間 (日)	1
Maximum password age (days)	パスワードの有効期間(日)	42





パスワードポリシー 2



- # samba-tool domain passwordsettings set ¥
- --complexity=on/off
- --store-plaintext=on/off
- --history-length=回数
- --min-pwd-length=長さ
- --min-pwd-age=日数
- --max-pwd-age=日数







Windows AD DCから Samba4 AD DCに切替







Windows AD DC 設定情報

項目	設定内容
サーバー名	takeuchi28
DNS名	testdom.com
NT ドメイン名	TESTDOM
realm	testdom.com
サーバーの役割	DC
Administratorのパスワード	P@ssw0rd



Samba4をWindows AD DCに参加



2台目のSamba AD DCを構築するときも以下のコマンドを利用する (/etc/resolv.confを 1台目のAD DCへ向けること)

samba-tool domain join testdom.com DC ¥
--realm=testdom.com -U testdom¥¥Administrator
Finding a writeable DC for domain 'testdom.com'
Found DC takeuchi28.testdom.com
Password for [TESTDOM¥Administrator]:

workgroup is TESTDOM realm is testdom.com

• • • •

Joined domain TESTDOM (SID S-1-5-21-325366957-3734438017-426939442) as a DC





Samba4 AD DC起動/確認 1



起動

systemctl start samba-ad-dc start

SRV、Aレコード確認

- # host -t SRV _ldap._tcp.testdom.com.
- _ldap._tcp.testdom.com has SRV record 0 100 389 takeuchi28.testdom.com.
- _ldap._tcp.testdom.com has SRV record 0 100 389 takeuchi114.testdom.com.
- # host -t SRV _kerberos._udp.testdom.com.
- _kerberos._udp.testdom.com has SRV record 0 100 88 takeuchi28.testdom.com.
- _kerberos._udp.testdom.com has SRV record 0 100 88 takeuchi114.testdom.com.
- # host -t A takeuchi114.testdom.com.
- takeuchi114.testdom.com has address 10.0.104.114





操作マスターをSamba4に移動 1



現状の操作マスターの確認

samba-tool fsmo show

- InfrastructureMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI28,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- RidAllocationMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI28,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- PdcEmulationMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI28,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- DomainNamingMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI28,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- SchemaMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI28,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com



操作マスターをSamba4に移動 2



- 操作マスターの移動
- # samba-tool fsmo transfer -role=all
- 移動後の操作マスターの確認
- # samba-tool fsmo show
- InfrastructureMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI114,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- RidAllocationMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI114,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- PdcEmulationMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI114,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- DomainNamingMasterRole owner: CN=NTDS Settings, ¥
 CN=TAKEUCHI114,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, ¥
 CN=Configuration,DC=testdom,DC=com
- CN=Configuration, DC=testdom, DC=com Source Solution Technology Corporation 2018 All Rights Reserved. 112







- samba-toolコマンドでユーザー登録
 - ユーザー名:samba-add
 - パスワード:P@ssw0rd
 - # samba-tool user add samba-add P@ssw0rd
- RSAT(Windows Server 2008 R2上) よりユーザー登録
 - _ ユーザー名:windows-add
 - パスワード:P@ssord
- Windows 10 でドメインログオン
 - windows-add、samba-add両ユーザーでログオン





Windows AD DCをシャットダウン後



- samba-toolコマンドでユーザー登録
 - ユーザー名:samba-add1
 - パスワード:P@ssw0rd
 - # samba-tool user add samba-add1 P@ssw0rd
- Windows 10 でドメインログオン
 - _ samba-add1ユーザーでログオン

Windows AD DCにてdcpromoより本来、[Active Directoryドメインサービス]のアンインストールが可能だが、現状 DC=ForestZones の転送で失敗する為、今回はシャットダウンすることとする







付録.

Samba vs Windows比較表

参考資料:日経BP

Samba 4によるWindowsネットワーク構築

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131018/511929/

LPI-JAPAN

表 1. SambaとWindowsサーバーとの比較

機能	Samba 3.6	Samba 4.8	Windows Server 2008~2016
リソース管理 ユーザー情報の格納場所	LDAP、簡易DB、テキストなどが利用可能	内蔵LDAP	Active Diorectory または
	△LDAPの複製機能を利用	外部のLDAP利用は現状できない 〇	内部の独自DB
ユーザー情報の複製機能	Windows互換の複製機能は持たない	Windows ADとも複製可能 Windows Server 2008R2互換	0
日本語ユーザー名	△利用は推奨しないが username map機能を使えば可能 △利用は推奨しないが	0	0
日本語グループ名 グローバルユーザー/ローカルユーザー	username map機能を使えば可能	0	0
グローバルグループ/ローカルグループ	0	0	0
ネステッドグループ(グループの中にグループ を入れ子にするような階層化)	△AD互換のグループの入れ子はできない、 一部NT互換のネステッドグループ(ローカ ルグループの中にグローバルグループを入 れ子にするような階層化)は可能だが互換 性も低く、GUIで管理するのは難しい	0	0
日本語コンピュータ名	△利用は推奨しないが username map機能を使えば可能	0	0
通信プロトコル/認証方式			
LANMAN認証 NTLM認証	0	0	0
NTLMv2認証	0	0	0
Kerberos5認証	△メンバサーバの時のみ可能	0	0
SMB2	0	〇 サーバーサイドコピー対応	0
SMB3	×	サーバーサイトコピー対応 O	0
セキュアチャネル	0	0	0
SMB署名	0	0	0
SPNEGO (RFC2478で規定されたSimple and Protected NEGOciation)	0	0	0
ドメイン管理 ドメインレベル	NTドメイン	Windows 2008R2 ADドメイン互換	Windows 2008/2012 ADドメイン
ドメインログオン	0	O	O
PDC (プライマリドメインコントローラ)	0	OFSM0	OFSM0
BDC (バックアップドメインコントローラ)	0	OGC	OGC
ログオンスクリプト	◎ログオンスクリプトの動的生成/変更可 能	◎ログオンスクリプトの動的生成/ 変更可能	〇固定スクリプトを実行可能
移動プロファイル	◎読み込み専用プロファイルもサポート	0	0
NT 4.0相当のユーザーポリシー (NT 4.0/2000/XP)	0	×	×
Windows 98相当のグループポリシー (95/98/Me)	0	×	×
Windows 2008相当のグループポリシー	× ◎外部スクリプトを使って	0	0
複雑なパスワードの強制	●介部スプリフトを使って カスタマイズ可能	0	0
パスワード履歴	0	0	0
明示的な片方向の信頼関係 推移的な双方向の信頼関係	O ×	△開発中 △開発中	0
ファイル/プリントサーバ機能		—1/1326 T	3
ユーザー/グループによる容量制限 論理ボリュームマネージャ	◎ディレクトリ単位にも対処可能○Sambaが動作するOSに依存	◎ディレクトリ単位にも対処可能 ○Sambaが動作するOSに依存	0
ボリュームシャドーコピー (スナップショット)機能	○Sambaが動作するOSに依存	OSambaが動作するOSに依存	ONTFS必須
ゴミ箱機能 マッキントッシュ連携	O ONetatalkをインストールすることで可能	ONetatalkをインストールすること	× ○マッキントッシュサービスをイ
UNIX NFS連携	〇カーネルレベルによる	で可能 〇カーネルレベルによる	ンストールすることで可能 OService for UNIX(SFU, SUA)をイ
ユーザーホーム機能	OPLOCK連携可能 〇	OPLOCK連携可能 ○	ンストールすることで可能 〇
MS-DFS(ルートおよびサブディレクトリ) MS-DFS Proxy	0	0	0
ACL機能 (ユーザー/グループによるアクセス制御)	OSambaが動作するOSに依存 またはVFSモジュールでSamba上でのNTFS互 換ACLサポート	OSambaが動作するOSに依存 またはVFSモジュールでSamba上での MTFS互換ACLサポート	ONTFS必須
ホスト名によるアクセス制御 日本語ディレクトリ/ファイル名 READ権のないファイルを見えなくする	0 0 0	0 0 0	× 0 0
WRITE権のないファイルを見えなくする	Ŏ	Ö	×
ユーザーモジュールによる共有機能の拡張・カ スタマイズ	〇標準で監査機能、ウィルスチェックなど を搭載。1つの共有に複数のモジュールを ロード可能	〇標準で監査機能、ウィルスチェッ クなどを搭載。1つの共有に複数のモ ジュールをロード可能	OWINAPIでユーザーが作成可能
同一サーバーに複数のNetBIOS名を付ける スプールしながらの印刷	Osmb. confで容易に指定可能 ×	Osmb. confで容易に指定可能 ×	△レジストリ変更が必要でサポー ト対象外 ○
Aフールしながらの印刷 PDFライター機能 プリンタドライバ配布機能	へ ○GhostScriptとの連携 ○	OGhostScriptとの連携	×
名前解決機能 DNSサーバー	×	○ ○内蔵と外部の両方が利用可能	0
WINSサーバー	0	0	0
WINSクライアント WINS複製	○ △外部スクリプトによりPushは可能	0	0
WINS静的マッピング WINSとDDNSとの連携	○ wins datの直接編集 ○ wins hook機能	0	O ×
ブラウジング ドメインマスタブラウザ	◎ワークグループ構成でも可能	△LLTDに未対応	0
トメインマスタンフリサ	◎ ノ ノノル ノ情及 € 0 引起	ALL TOTOTOTO A	
リモートアナウンス ポテンシャルブラウザ	◎任意のワークグループ、ドメインにも可	ALLTDに未対応 ALLTDに未対応	〇信頼するドメインのみ





付録.

300例题

Samba 4 編








- ■Samba 4の機能でないものをすべて選びなさい。
 - 1. Windows NT互換のドメインコントローラーになれる
 - 2. マイクロソフトOfiiceなどのWindowsアプリケーションをLinux 上で動作させることができる
 - 3. Windows Acrive Directory互換のドメインコントローラーになれる
 - 4. Windows 8.1のファイルサーバーになれる
 - 5. アップルMac OS Xのファイルサーバーになれる
 - 6. DNSサーバーになれる
 - 7. DHCPサーバーになれる
 - 8. Kerberosサーバーになれる
 - 9. LDAPサーバーになれる
 - 10. Radiusサーバーになれる










- 1. 135
- 2. 137
- 3. 138
- 4. 139
- 5. 445
- 6. 464







■Samba 4 ADドメインモードにWindows 8でドメインログオン する時に使われる認証方式は以下のどれですか?

- 1. LANMAN認証
- 2. NTLM認証
- 3. NTLMv2認証
- 4. LDAP認証
- 5. Kerberos認証
- 6. Radius認証







- ■Sambaファイルサーバーに関して、以下の文章で正しいものを全 てあげなさい。
 - 1. Windows Vista以降でサポートされたJIS2004 (JIS X 0213) をファイル名に使うには、smb.confでunix charset=utf-8 とす れば良い
 - 2. Windows Vista以降でサポートされたJIS2004 (JIS X 0213) をファイル名に使うには、smb.confでunix charset=CP932と すれば良い
 - 3. Windows Vista以降でサポートされたJIS2004 (JIS X 0213) をファイル名に使うには、smb.confでunix charset=EUCJP-MS とすれば良い
 - smb.confでunix charset=utf-8 とした場合、ファイル名の長さ は英数字使用の場合は1文字1バイト、漢字使用の場合は1文字2 バイト使用される。
 - 5. smb.confでunix charset=utf-16 とした場合、ファイル名の長さは英数字使用の場合も漢字使用の場合も1文字で2バイト使用される。
 © Open Source Solution Technology Corporation 2018 All Rights Reserved. 120







■以下の内、誤っている文章を全てあげよ。

- 1. Samba 4 (ADドメインモード) ではドメインコントローラーの検 索はDNSまたはWINSによって行われる
- 2. Samba 4 (ADドメインモード) ではドメインコントローラーの 検索はDNSのみによって行われる
- 3. Samba 3ではドメインコントローラーの検索はDNSまたはWINS によって行われる
- 4. Samba 4ではファイルサーバーの検索はDNSまたはWINSによって行われる
- 5. Samba 4でファイルサーバーに別名を付ける場合、smb.confの netbios aliasesを使う。
- 6. Samba 4 (ADドメインモード) のドメインログイン環境では WINSは不要である。
- 7. Samba 3のドメインログイン環境ではWINSは不要である。

